

Miernik do badania głębokości dna otworu i obsypki

Model 103/104

Mierniki do badania dna otworu świetnie sprawdzają się przy budowie otworów wiertniczych do badania głębokości dna, usadowienia obsypki i warstwy uszczelnienia otworu (np. bentonitu). W rutynowym monitoringu otworów, mierniki mogą być wykorzystane zarówno do badania głębokości dna otworu, jak i do opuszczania urządzeń monitoringowych (np. próbników, pomp, batometrów, itp.) w badanym otworze lub akwenu wodnym.

Solinst Model 103

Z linką ze stali nierdzewnej pokrytej warstwą polietylenu, znakowaną laserowo, wycechowaną, co 5 cm ze standardowym odważnikiem ze stali nierdzewnej (19 mm x 30 mm, 0,7 kg). Węższy odważnik (13 mm x 30 mm, 0,3 kg) jest wersją opcjonalną. Standardowe obciążenie max. do 122 kg.



Taśma znakowana co 5 cm

Najważniejsze parametry

Dostępne długości linki	30, 60, 100, 150, 250, 300 m (inne długości na zamówienie)
Kształt linki	koncentryczna o śr. 1,6 mm
Znakowanie linki	laserowe
Dokładność linki	5 cm
Materiał bębna i stelaża	tworzywo sztuczne, stal lakierowana
Wypożenie standardowe	hamulec bębna, karabinek, prowadnica taśmy, obciążnik 0,7 kg (9 mm x 30 mm)
Wypożenie opcjonalne	torba transportowa, obciążnik 0,3 kg (13 mm x 30 mm)
Gwarancja	3 lata



Spoehr Model 104


Z nierdzewną linką stalową z przyspawanymi i zagniecionymi znacznikami głębokości, co 1 lub 5 metrów oraz odważnikiem o wadze 1,5 kg. Zakończenie linki karabinkiem pozwala na opuszczenie do otworu, np. próbników do poboru wody lub pomp.



Znacznik na lince stalowej

Najważniejsze parametry

Dostępne długości linki	100, 200, 300, 350, 500 m (inne długości na zamówienie)
Kształt linki	koncentryczna o śr. 1,5 mm
Znakowanie linki	spaw, zgniecenie
Dokładność linki	1 m lub 5 m
Materiał bębna i stelaża	stal nierdzewna i galwanizowana
Wypożenie standardowe	hamulec bębna, karabinek, obciążnik 1,5 kg
Wypożenie opcjonalne	torba transportowa
Gwarancja	2 lata

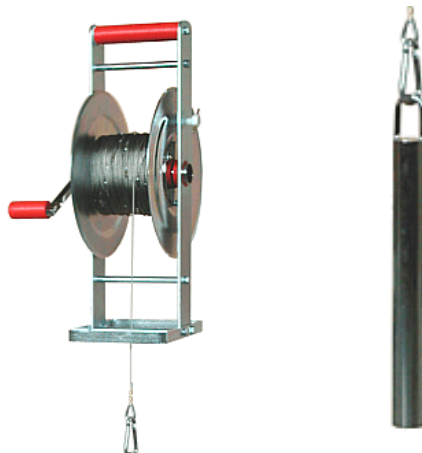

Znakowane linki kevlarowe

AquaTerra.pl dodatkowo prowadzi znakowanie co 1 m linek kevlarowych. Linki te są bardzo wytrzymałe na rozerwanie, odporne chemicznie oraz temperaturowo, a także w 100% nierozciągliwe.

Zaletą tych linek jest to, że mogą spełniać tę samą rolę co miernik Model 103 i 104, jednakże są znacznie lżejsze. Dzięki temu sznurek 100 m waży tylko 1,5 kg (a linki stalowej o podobnej długości to waga ok. 5 kg).

Dodatkowo AquaTerra.pl zapewnia odpowiednie szpule i kołowrotki do nawijania linki kevlarowej co zapewnia jej długotrwałe użytkowanie. Linki znakowane są termicznie bez używania substancji klejących.